

排水トラップECOトラップ 取扱説明書

この度は、BSA ECOトラップをお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書を読んで正しくお使いください。

1. 本体バケットの他、以下のパーツが揃っていることをご確認ください。

※尚、①②③には各1つずつ、⑤には両端に1つずつのゴムパッキンが付属していますので合わせてご確認ください。ゴムパッキンが付いていない状態で使用すると水漏れの原因となりますのでご注意ください。




2. 図に従い付属パーツを本体バケットに組み付けてください。

バケットの蓋を取外し、①アングル排水コネクターのナットを外し、バケットの蓋にゴムパッキンを密着させた状態で裏から外したナットで締めつけます。



ゴムパッキンが外側になるようにバケットの外側から②排水コネクター (ナット付) を差し込み、内側からナットで固定します。

ゴムパッキンが外側になるようにバケットの外側から③排水コネクターを差し込み、内側からナットで固定します。固定ができたら⑤排水ホースを取り付けてください。

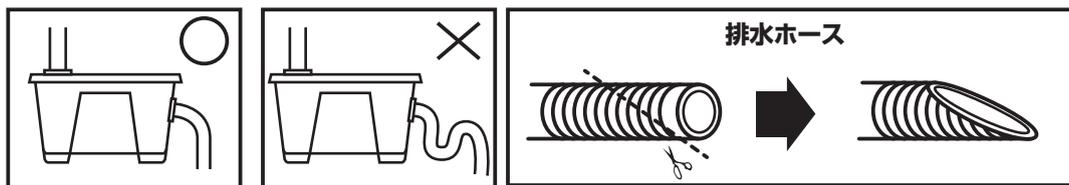

排水ホースは流が逆勾配にならないよう長さを調整してください。また、排水口に差しこむ側のホース末端は図の様に斜めにカットして頂きますと排水効率が良くなります。

⚠ 注意

- ・本品はプラスチック製のため80℃以上の熱湯を流しますと変形の原因となりますのでお止めください。
- ・同様にクロロホルム・アセトン・レジン液・レジンクリーナー液など有機溶剤、アルコール、レントゲン現像液等の薬品は変形・ひび割れの原因となりますので絶対に流さないでください。
- ・セパレーターのフタについているグレーのバスケットは週に1回確認し、ごみが溜まっているようでしたら清掃してください。
- ・溶けたワックスなどがバスケット網に付着するとオーバーフローを起こします。水漏れの原因となりますのでシンクで脱蠟を行わないでください。
- ・シンクに大量に貯めた水を一気に流しますと、排水が追いつかず、オーバーフローを起こします。水漏れの原因となりますのでご注意ください。