標準構成品



SP 1-SP
本体



SP 1-OA04
両用電極パッド
（使い捨て）



SP 1-OA03
バッテリパック
（使い切り）

消耗品



SP 1-OA04
両用電極パッド
（使い捨て）



SP 1-OA05
未就学児用電極パッド
（使い捨て）







SP 1-OA03
バッテリパック
（使い切り）

仕様

販売名	シーユーSP 1 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
電極パッド	小学生～大人／未就学児 両用電極パッド（一回限りの使い捨て）
出力エネルギー	小学生～大人用モード：150J 未就学児用モード：50J
波形	二相性波形（e-cube Biphasic ） 傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整
バッテリ	DC12V 4.2Ah 使い切りバッテリパック
バッテリ容量	設置から最大5年(設置環境、使用回数により異なる。) 電気ショック200回以上（新品の場合）
セルフテスト	バッテリ装着時、毎日、毎週、4週毎 （AED本体、バッテリパック、電極パッド）
耐用期間	7年

寸法	260×256×69.5（W×L×H、mm）
質量	2.4kg（バッテリパックと電極パッドを含む）
メモリ機能	5件のデータ保存が可能 （1件3時間まで、最長15時間のイベント情報・ECG 情報） PC 転送（SDカード、赤外線通信利用）
ガイド機能	インジケータ／イラスト表示、心肺蘇生コーチング機能
モード機能	小学生～大人用／未就学児用モード切り替えスイッチ（セーフティガード付）
ステータスインジケータ	1つのステータスインジケータで3つの状態が確認可能 （電極パッド期限、バッテリ残量、機器のエラー有無）
IP 55 （IEC 60529）	粉塵が内部に侵入することを防止、 いかなる方向からの水の直接噴流によっても 有害な影響を受けない
保管環境	温度：0℃～50℃ ／ 湿度：5%～95%

キャビネットシリーズ

注文番号	NSC-JCU- 01	NKC-JCU- 02	PC-JCU- 04	TC-JCU- 05
商品名	スタンドキャビネット	壁掛けキャビネット	プラスチックキャビネット	壁掛けTブラケット
商品イメージ				
寸法（mm）幅×高さ×奥行（W×H×D）	410×1300×390	360×380×200	340×325×178	300×400×140
質量（kg）	16.5	6	1.9	1.8
警告音機能	○	○	○	–

オプション



プレスタン(CPR マネキン)



レスキューセット



CU-SPT（AEDトレーナー）



取扱説明DVD

※取扱説明書及び添付文書をよくお読みの上正しくお使いください。
※仕様、外観などの一部が都合により変更されることがあります。予めご了承ください。
※AEDの設置の際は、AED管理者を置いて製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、電極パッド・バッテリの使用期限の確認及び期間内の交換を確実に実施してください。
※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時など及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、購入した販売店にご連絡ください。また、製造販売元又は販売元からの情報提供方法等（交換時期のお知らせ等）については別途ご確認ください。

※両用電極パッドを未就学児に使用する場合には、特に2枚のパッドが触れ合うことがないよう注意してください。
※電極パッドは再使用禁止であり、1回限りの使い捨てです。
※AEDの使用及び保管については添付文書の【使用環境条件】をご確認ください。

販売名：除細動未就学児用パッド1　医療機器届出番号：13B1X10153000010
販売名：除細動両用パッドSPX用　医療機器届出番号：13B1X10153000009

製造元 CU Medical Systems, Inc.
www.cu911.com

製造販売業者 株式会社 CU
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル8F
TEL. 03-6205-7385　FAX. 03-6205-7386
AEDに関するご相談は aed-sales@japan-cu.com
コールセンター 0120-910-256

お問い合わせ先

2022.04.CU

（自動体外式除細動器）
AED
Automated External Defibrillator

シーユーSP 1

医療機器承認番号 22500BZX00338000
一般的名称：半自動除細動器
JRC 蘇生ガイドライン2020準拠

救命の第一歩は

CU-SP1

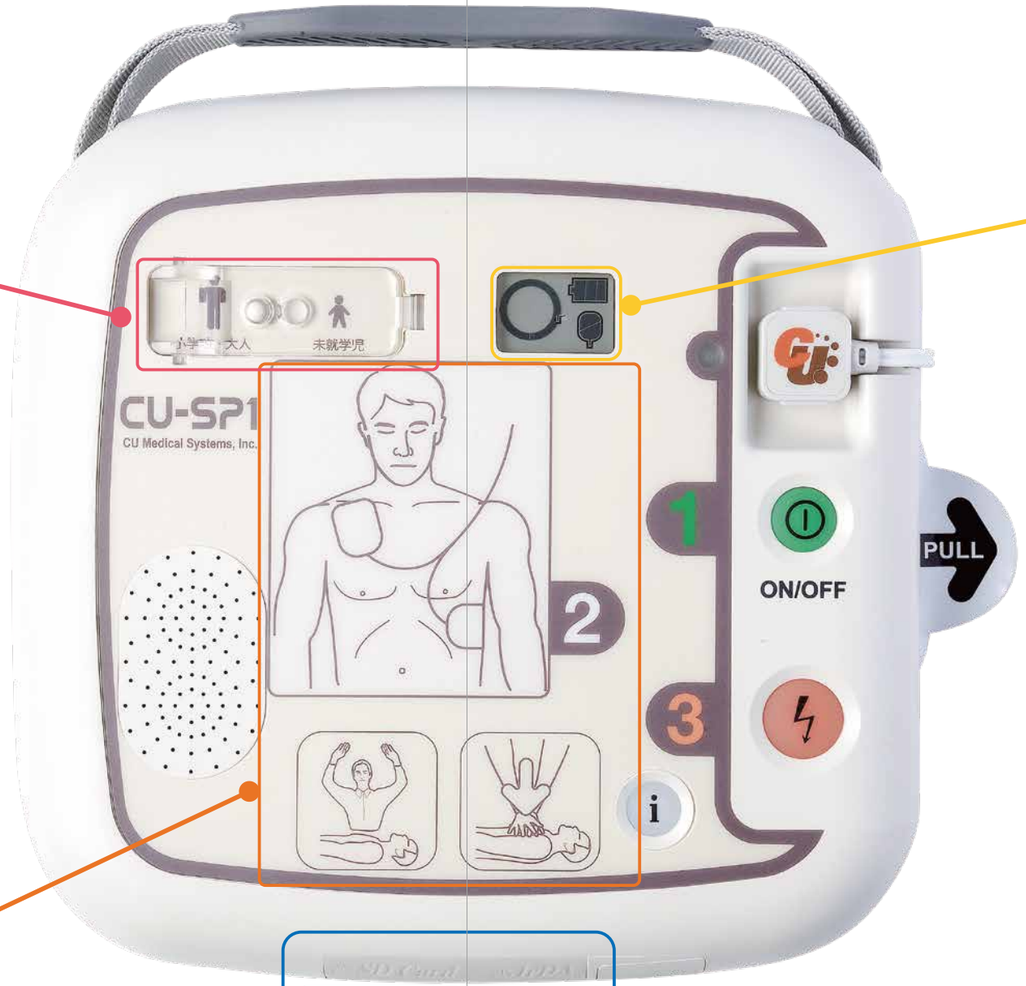


株式会社 CU

CU-SP1
CU Medical Systems, Inc.

1秒の重さを真剣に考え、シンプルに使いやすさを追求しました。

誰でも簡単に使えるAED
CU-SP1 が選ばれる 4つのポイント



Point 1 使いやすさ

モード切り替え

小学生～大人／未就学児のモード切替はスライド式のスイッチで選択できます。小学生以上には小学生～大人用モード、未就学児（およそ6歳未満）には未就学児用モードを選択の上、操作してください。
※セーフティガード付きで誤操作を防止します。



モード切替で小学生～大人／未就学児を選択できます

オートボリューム

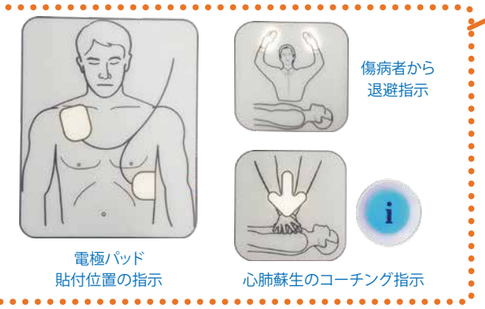
周囲の騒音を感知し、音声ガイダンスの音量が自動的に2段階上昇する自動音量調整機能がついています。



音声と光によるガイド機能

初めて使用する方でも正しく一次救命処置ができるように音声ガイダンスと光によるガイド機能で次の操作をサポートします。(日本語によるガイダンス)

電気ショックを与えた後、点滅するi-ボタンを押すと、詳しいガイダンスと一定のリズムでビープ音が鳴り、心肺蘇生術をサポートします。



Point 2 日常点検のしやすさ

分かりやすいステータスインジケータ

AEDを設置したら、設置管理者を置いて、日常点検や消耗品（電極パッド及びバッテリパック）の交換時期の管理を適切に行ってください。バッテリー残量表示、電極パッド有効期限、エラー状態表示などを機器正面のLCD画面に表示します。



表示ラベル

消耗品（電極パッド及びバッテリパック）の交換時期などを記入し、機器又はキャリングケースにつけて保管しますと消耗品の管理がよりしやすくなります。



Point 3 維持管理のしやすさ

長寿命バッテリ搭載

本体に装着してから最大5年の長寿命。
長く使えて経済的です。

※設置環境、使用回数などにより5年より早く交換が必要となる場合がございます。

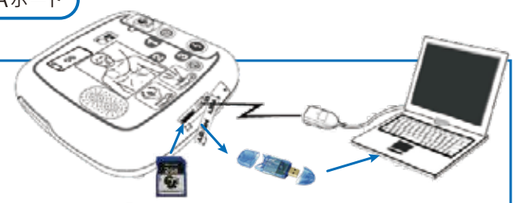
両用電極パッド搭載

小学生～大人／未就学児兼用の電極パッドです。
緊急時に電極パッド交換のタイムロスがなく、ランニングコストにも貢献します。

Point 4 データの取り出しやすさ

救命データの転送及び管理

転送 SDカードを差込口に入れるか、またはIrDAケーブル（別売）をポートに向けることで救命データはパソコンに転送できます。



管理 本体には最大5件まで自動的に保存されます。
（1件最大3時間迄）
※当社が提供するデータ管理ソフトウェア（CU-EXPERT ）を使用し、救命データの確認ができます。

日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

※（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会より「耳マーク」の複製・利用について承諾を得ています。